


# Mojo MINI RIC RECHARGEABLE (ÉCOUTEUR P V.2 RIC)

Déficiences auditives modérées à sévères/ profondes  
M7/M6/M5/M4/M3



## Plage d'application

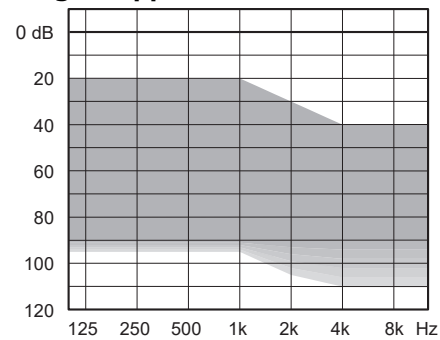

Fonctionnalités clés	M7	M6	M5	M4	M3
Canaux de traitement et de réglage fin	15	12	10	6	6
Optimisation du son in-situ	•	•	•	•	•
Gestionnaire du niveau d'expérience	•	•	•	•	•
Programmes	5	4	3	3	3
Canaux de directivité adaptative automatique	15	12	10	6	6
Contrôle du volume II*	•	•	•	•	•
Bouton-poussoir programmable**	•	•	•	•	•
Réjection des bruits ambiants II	•	•	•	•	•
Réducteur du bruit	•	•	•	•	•
Registre des préférences	•	•	•	•	•
Lié pour ZEN	•	•	•	•	•
Transposition de la fréquence linéaire	•	•	•	•	•
Technologie de la situation acoustique	11 (Liée)	7 (Liée)	4	3	
Réjection des sons impulsionnels II	•	•	•		
Directivité adaptative automatique	•	•	•		
Mise en évidence de la parole II	II/Liée	Liée			
Effet d'oreille réelle	•	•			
Contrôle du bruit du vent II	•				
Boost des fréquences hautes	•				
<b>Connectivité</b>					
Contrôle 2,4 GHz (Android et iOS)	•	•	•	•	•
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)	•	•	•	•	•
Compatibilité avec les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX	•	•	•	•	•
<b>Accessoires</b>					
Application Mojo	•	•	•	•	•
Application pour télécommande acoustique	•	•	•	•	•
Application COM-DEX	•	•	•	•	•

\*Via DEX et application \*\*Programmable : Contrôle du volume II, changement de programme ou une combinaison des deux

## Couleurs


114/Blond miel, 115/Brun châtaigne, 118/Noir technologique, 119/Gris argent, 120/Brun doré, 121/Gris titane, 123/Beige d'automne

**DONNÉES TECHNIQUES**


		<b>SIMULATEUR D'OREILLE</b> IEC 60118-0:1983, + A1:1994	<b>COUPLEUR 2CC</b> IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Crête Moyenne	131 dB SPL 133 dB SPL 127 dB SPL	122 dB SPL 123 dB SPL 121 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	116 dB SPL 119 dB SPL 108 dB SPL	107 dB SPL 109 dB SPL 104 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	68 dB SPL 71 dB SPL 69 dB SPL	59 dB SPL 65 dB SPL 60 dB SPL
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 8050 Hz	100 Hz - 7550 Hz
Distorsion harmonique (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		17 dB SPL	20 dB SPL
Courant de la pile (en veille)		1,27 mA	1,27 mA
Courant de la pile		1,43 mA	1,45 mA
Autonomie de la pile / heures (Type Zinc-Air 312, 170 mAh)*		35 h	35 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -25/-28/-10 dB SPL	U-rating : M4

\*La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées, du temps de streaming et de la qualité de la pile utilisée.


**SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE**

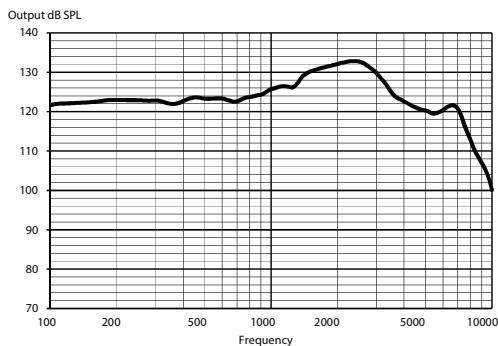

**SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC**

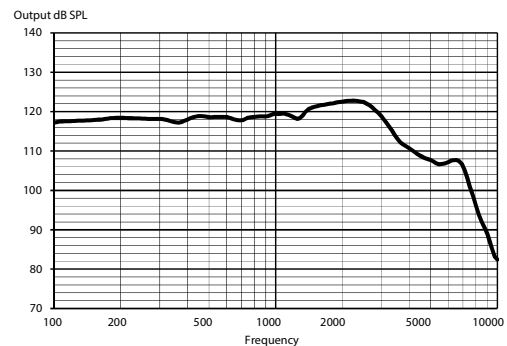

**SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE**

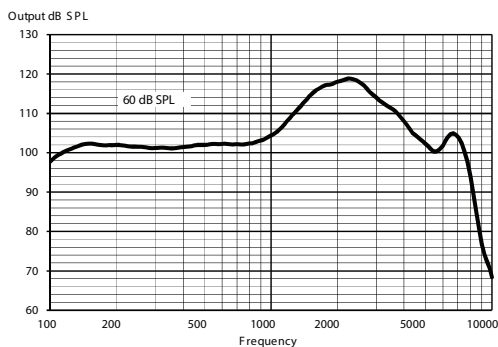

**SORTIE - COUPLEUR 2CC**

