


## Mojo CIC TR

Perdas auditivas ligeiras a severas  
M7/M6/M5/M4/M3/M2/M1



### Faixa de adequação

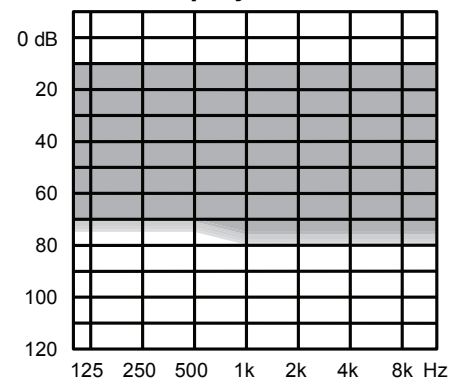

<b>Principais Características</b>	<b>M7</b>	<b>M6</b>	<b>M5</b>	<b>M4</b>	<b>M3</b>	<b>M2</b>	<b>M1</b>
Processamento e sintonização fina de canais	15	12	10	6	6	4	4
Otimização do Som no Local	•	•	•	•	•	•	•
Gestor do Nível de Experiência	•	•	•	•	•	•	Manual
Programas*	5	4	3	3	3	3	3
Canais de Direcionalidade Adaptativa Automática	15	12	10	6	6	4	Front/Omni
Rejeição do Ruído Ambiente II	•	•	•	•	•	•	•
Redução do ruído	•	•	•	•	•	Mínimo	Mínimo
Registo de Preferências	•	•	•	•	•	•	•
ZEN Associado	•	•	•	•	•	•	•
Controlo do Volume II*	•	•	•	•	•	•	•
Transposição linear em frequência	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia de Situações Acústicas	11 (Associado)	7 (Associado)	4	3			
Rejeição do Ruído de Impulso II	•	•	•				
Intensificador de Fala II	II/Associado	Associado					
Reforço de altas frequências	•						
<b>Conetividade</b>							
Compatibilidade do dispositivo de audição auxiliar DEX	•	•	•	•	•	•	•
<b>Acessórios</b>							
Aplicação de controlo remoto acústico	•	•	•	•	•	•	•
Aplicação COM-DEX	•	•	•	•	•	•	•

\*Através de DEX ou aplicação

### Cores


025/Bege claro, 028/Castanho claro

**DADOS TÉCNICOS**


		<b>SIMULADOR AUDITIVO</b> IEC 60118-0:1983, + A1:1994	<b>ACOPLADOR 2CC</b> IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Pico Média	109 dB SPL 118 dB SPL 109 dB SPL	100 dB SPL 107 dB SPL 101 dB SPL
Saída acústica (Entrada 60 dB SPL)	1600 Hz Pico Média	94 dB SPL 103 dB SPL 90 dB SPL	84 dB SPL 91 dB SPL 84 dB SPL
Ganho máximo (Entrada 50 dB SPL)	1600 Hz Pico Média	58 dB SPL 60 dB SPL 57 dB SPL	49 dB SPL 53 dB SPL 49 dB SPL
Alcance de Frequência Acústica		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 8600 Hz
Distorção harmónica (Entrada 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Ruído de entrada equivalente		26 dB SPL	26 dB SPL
Corrente da bateria (standby)		0,93 mA	0,93 mA
Corrente da bateria		0,95 mA	0,97 mA
Duração da bateria/horas (Tipo 10 Zinco-Ar, 100 mAh)*		105 h	105 h
Imunidade de telemóvel (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -38/-31/-26 dB SPL	Classificação U: M4

\*A duração da bateria em situações da vida real depende, entre outros fatores, das características do aparelho auditivo utilizado, do tempo de transmissão e da qualidade da pilha utilizada.


**SAÍDA MÁXIMA - SIMULADOR AUDITIVO**

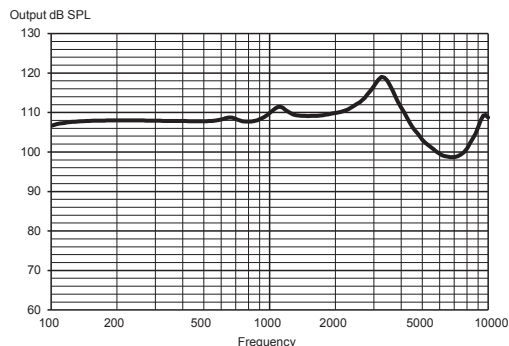

**SAÍDA MÁXIMA - ACOPLADOR 2CC**

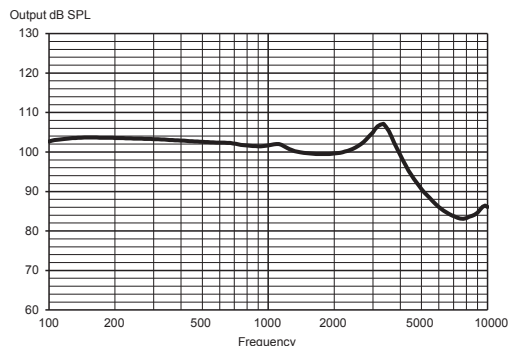

**SAÍDA - SIMULADOR AUDITIVO**

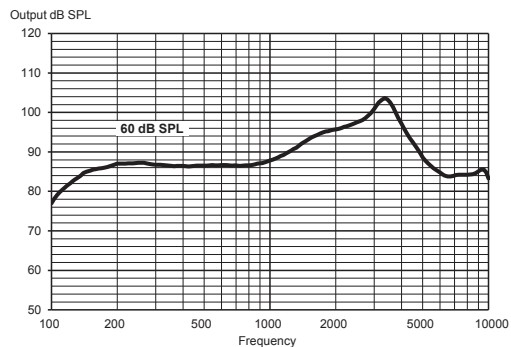

**SAÍDA - ACOPLADOR 2CC**

